



U-BASE

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
GLASS RAILINGS

TYPE A


Θάλαμος εμφύτευσης κρυστάλλου σε μπετό, κατάλληλος για δημιουργία γυάλινου στηθαίου χωρίς κανένα μεταλλικό στοιχείο, για υαλοπίνακες έως 22mm, triplex ή triplex securite.

Structural molding chamber for concrete substrates, suitable for the formation of glass railings without any metal elements, for glassboards up to 22mm thick, laminated or tempered laminated.

TYPE B

Θάλαμος εμφύτευσης κρυστάλλου σε μπετό, κατάλληλος για δημιουργία γυάλινου στηθαίου χωρίς κανένα μεταλλικό στοιχείο, για υαλοπίνακες έως 26mm, triplex ή triplex securite.

Structural molding chamber for concrete substrates, suitable for the formation of glass railings without any metal elements, for glassboards up to 26mm thick, laminated or tempered laminated.

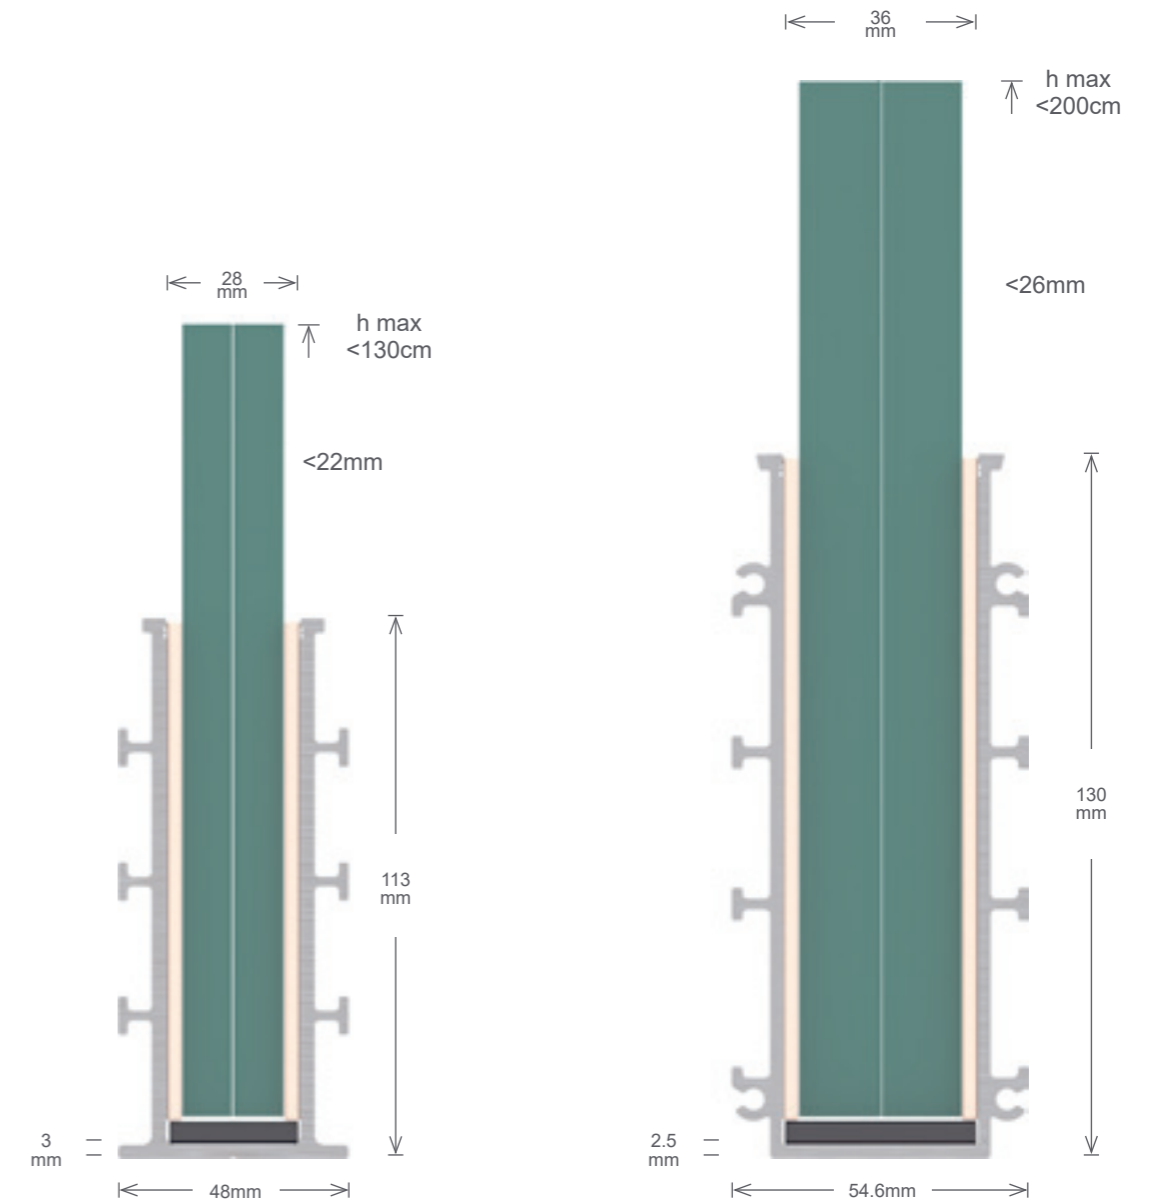

TYPE A

TYPE B