



## F6

### ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

#### GLASS FOLDING DOORS

**Χρήση:** Κατάλληλο κυρίως για μικρά οικοδομικά ανοίγματα.

**Λειτουργία:** Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και μαζεύει σε απομακρυσμένο χώρο.

**Χαρακτηριστικά:** Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

**Usage:** Ideal for both small and large openings, in places where there are no particular demands for insulation


**Operation:** Parking-type folding door system – each pane is pulled away and parked into a separate designated, pre-planned area.

**Characteristics:** Tempered glazing, 10mm in thickness or 5+5 for laminated tempered glazing, usage of parking, aluminum frame, insulation using brushes.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system	πάρκινγκ parking
πάνελ panes	χωρίς πλαίσιο no framing
κρύσταλλο glazing	10mm ασφαλείας 10mm tempered
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	60x53mm
μέγιστο ύψος max height	240cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	100cm
μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας max opening pane width	100cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	85kg
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος no limit

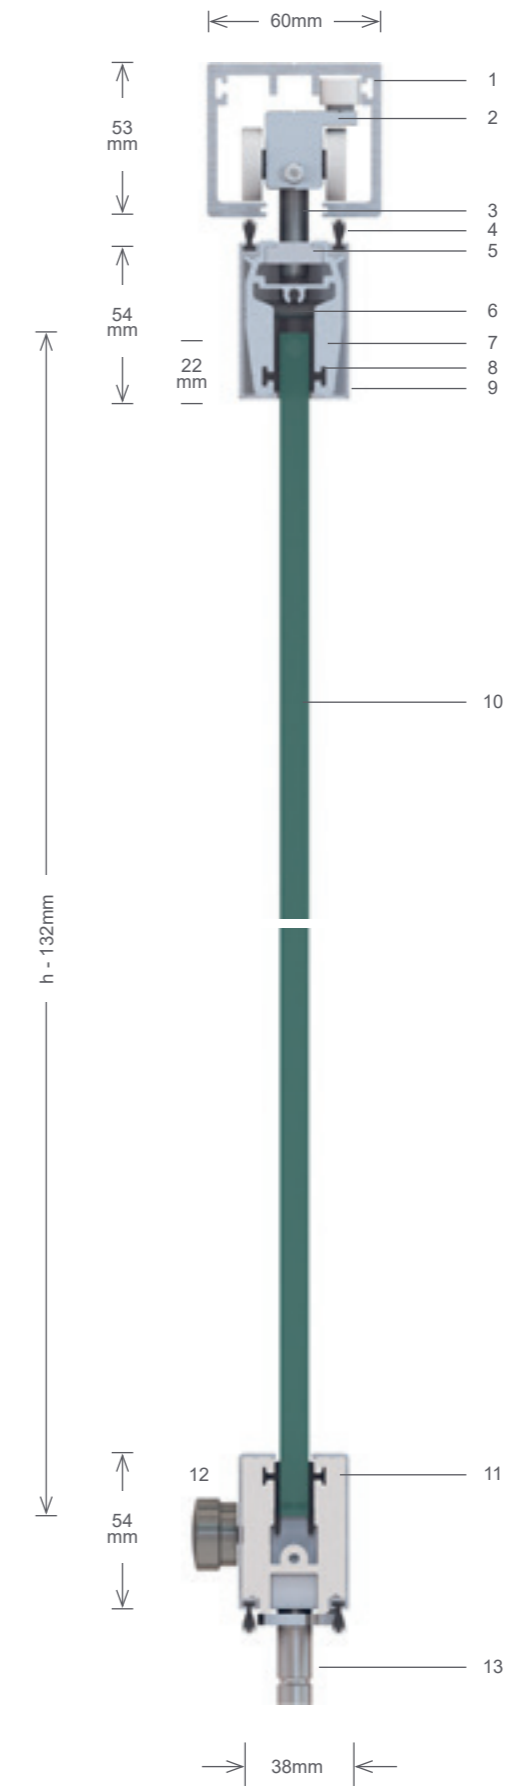

1	οδηγός αλουμινίου aluminium track rail	60x53mm
2	ράουλο οδηγού track rail roller	6053
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle	M10
4	βουρτσάκι στεγανοποίησης insulation brush	4.5 x13mm
5	προφίλ αλουμινίου aluminium profile	(2.19kg/m)
6	φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ galvanized allen countersunk screw	M6x30mm
7	προφίλ αλουμινίου aluminium profile	(0.27kg/m)

8	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket	
9	καπάκι αλουμινίου aluminium cap	54mm
10	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass	10mm
11	πλαστικός σφιγκτήρας με υποδομή κλειδαριάς plastic clamp with lock/latch support	53mm
12	πόμολο σύρτη inox s.steel latch knob	Ø25
13	πίρος σύρτη inox με λάμα s.steel latch nest with bar	Ø12